



**Автоматика для открывания/закрывания окон –
реечные электрические приводы
HTRW 24VDC / HTRWA 230 VAC**





- Для всех типов окон и зенитных фонарей
- Микропроцессорное управление
- Длина выхода рейки до 800 мм
- Для естественного и принудительного проветривания
- Возможность синхронной работы до 16 приводов (функция «S»)
- Питание 24VDC (HTRW) или 230VAC (HTRWA)
- Усилие на открывание/закрывание до 500Н
- Программирование настроек
- Функция «мягкого» закрытия
- Подключение через силиконовый кабель 1,5 м
- Посеребренный корпус

РЕЧНЫЕ ПРИВОДЫ HTRW 24 VDC / HTRWA 230 VAC

Модель	Питание / мощность	Усилие на открывание/закрывание (Н)	Выход рейки (мм)	Усилие удержания (Н)	Степень защиты	Рабочая температура	Скорость открытия/закрытия	Размеры (мм) (ДхШхВ)
HTRW 300/350	24 VDC / 0,8A	300 / 300	350	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	545 x 53 x 121
HTRW 500/350	24 VDC / 0,8A	500 / 500	350	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	545 x 53 x 121
HTRW 800/350	24 VDC / 0,8A	800 / 800	350	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	545 x 53 x 121
HTRW 300/600	24 VDC / 0,8A	300 / 300	600	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	795 x 53 x 121
HTRW 500/600	24 VDC / 0,8A	500 / 500	600	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	795 x 53 x 121
HTRW 800/600	24 VDC / 0,8A	800 / 800	600	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	795 x 53 x 121
HTRW 300/800	24 VDC / 0,8A	300 / 300	800	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	995 x 53 x 121
HTRW 500/800	24 VDC / 0,8A	500 / 500	800	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	995 x 53 x 121
HTRW 800/800	24 VDC / 0,8A	800 / 800	800	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	995 x 53 x 121
HTRWA300/350	230VAC / 20VA	300 / 300	350	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	545 x 53 x 121
HTRWA 500/350	230VAC / 25VA	500 / 500	350	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	545 x 53 x 121
HTRWA 800/350	230VAC / 30VA	800 / 800	350	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	545 x 53 x 121
HTRWA 300/600	230VAC / 20VA	300 / 300	600	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	795 x 53 x 121
HTRWA 500/600	230VAC / 25VA	500 / 500	600	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	795 x 53 x 121
HTRWA 800/600	230VAC / 30VA	800 / 800	600	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	795 x 53 x 121
HTRWA 300/800	230VAC / 20VA	300 / 300	800	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	995 x 53 x 121
HTRWA 500/800	230VAC / 25VA	500 / 500	800	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	995 x 53 x 121
HTRWA 800/800	230VAC / 30VA	800 / 800	800	1000	IP 65	-5° C - 50° C	7 мм/с	995 x 53 x 121

Максимальная сила толкания рейки (Н) в зависимости от выхода рейки (мм)

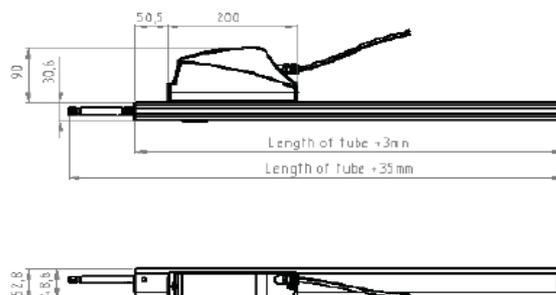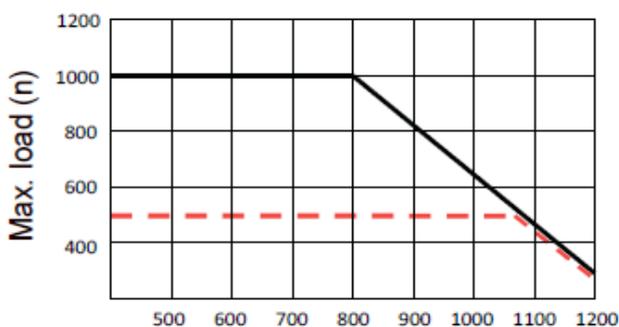

ООО «НТЦ «Охранные системы» - уполномоченный дистрибьютор Actulux A/S (Дания) в Украине

**03148, Киев, пр. Леся Курбаса, 2Д
Тел.: (044) 494-31-05, (067) 382-68-02
Email: montag@stc.kiev.ua, URL: www.stc.kiev.ua**